



- 2 Satır 7 Dijit Gösterge
- Fonksiyonel Harici Z (Reset) Girişi
- Fonksiyonel Harici Tutma (Hold) Girişi
- A ve B Olmak Üzere İki Sayma Girişi
- 5 VDC veya 12 VDC Sensör Besleme Çıkışı
- 6 Counter + 4 Batch Modda 10 Farklı Kontrol Modu
- Offset Değeri Girebilme
- Şifre Koruması

ALC 77B Serisi ileri/geri ve batch sayım yapan sayıcılardır. A ve B olmak üzere iki sayma girişlidir. Aynı zamanda fonksiyonel harici Z (Reset) girişi ve fonksiyonel harici tutma (Hold) girişine sahiptir.


Üzerinde bulunan tuşlar yardımıyla cihazın kullanımı çok kolaydır ve ayarları rahatlıkla yapılabilir. 6 Counter ve 4 Batch olmak üzere 10 farklı moda sahiptir.

Makine ve otomasyon sektörün sıklıkla kullandığı NPN/PNP proxymity, limit switch gibi sensörler bağlanabilir.

### Teknik Özellikler

<b>Besleme Gerilimi</b>	24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz
<b>Güç Tüketimi</b>	5,5 VA / 4,4 W Maksimum
<b>Sensör Besleme Gerilimi</b>	5 VDC 100 mA (TTL Sensör için) 12 VDC 100 mA (Push-Pull Sensör için)
<b>Bağlantı</b>	2,5 mm <sup>2</sup> Soketli Klemens
<b>Girişler</b>	A/B Encoder Pulse Girişleri (600 KHz Okuma Hızı) Z (Harici Sıfırlama) Girişi (Menüden Kenar Seçimi) Hold (Tutma) Girişi (Menüden Kenar Seçimi)
<b>Çıkışlar (Kontakt)</b>	2 Adet 250 VAC 3A (Rezistif Yük için) Röle
<b>Boyutlar</b>	73,5 x 73,5 x 96 mm
<b>Ağırlık</b>	300 gr
<b>Bağıl Nem</b>	31 °C'ye kadar %80, sonrasında lineer azalarak 40 °C'de %50 nem
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-10 ile 60 °C
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	0 ile 50 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP60 Ön Panel, IP20 Arka Panel

### Mekanik Ölçüler

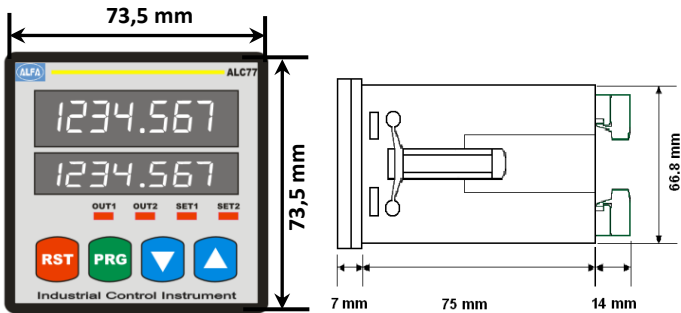


### Bağlantı Detayı

**Besleme Gerilimi**  
24 VAC / DC veya  
85 / 265 VAC

L +  
N -

Topraklama ucu

OUT 1  
COM  
NO  
NC  
OUT 2  
COM  
NO  
NC

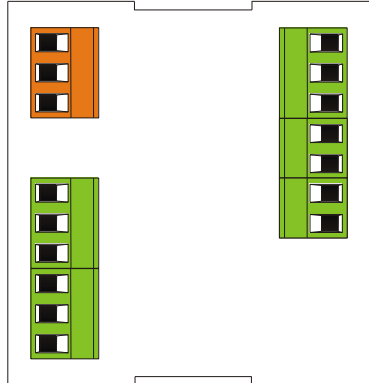

+5 Vdc veya +12 Vdc  
GND  
A Encoder sinyali girişi  
B Encoder sinyali girişi  
Z sıfırlama sinyali girişi  
Hold tutma sinyali girişi  
Sensör topraklama ucu

## Sipariş Kodu

Model

ALC 77

B

Cihaz Tipi

B: Batch

Çıkış Tipi

PP : Push-pull  
TTL : TTL line driver

PP

24VAC/DC

Besleme Tipi

24VAC/DC : 24 VAC/DC  
220VAC : 220 VAC

Haberleşme Türü

RS232 : RS-232 haberleşme  
Kod Yok : Haberleşme yok

RS232

Atek Sensor Technology A.S.

Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bolg. Melek Aras Bulvari, No:67 34956 Tuzla-Istanbul / TURKEY

Tel: +90 216 399 44 04

Fax: +90 216 399 44 02

[www.ateksensor.com](http://www.ateksensor.com)

[info@ateksensor.com](mailto:info@ateksensor.com)

