




- 5 Khz giriş frekansı
- Enkoder girişi ( A ve B Sinyal girişleri )
- 2 satır, 7 dijit gösterge
- Gösterge aralığı -999999....9999999
- LED ekran
- Programlanabilir 2 SET noktası
- 2 Çıkış rölesi
- 24 VAC/VDC ya da 220 VAC besleme gerilimi
- 5 VDC ya da 12 VDC Sensör beslemesi


### Mekanik Ölçüler

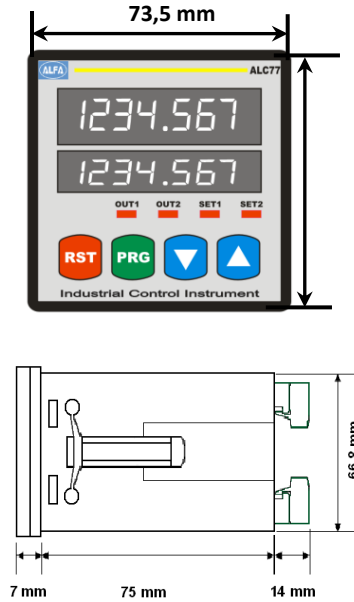

### Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 VA / 4,4 W Maksimum
Sensör Besleme Gerilimi	5 VDC 100 mA (TTL Sensör için) 12 VDC 100 mA (Push-Pull Sensör için)
Bağlantı	2,5 mm <sup>2</sup> Soketli Klemens
Girişler	A/B Enkoder Pulse Girişleri
Boyutlar	73,5 x 73,5 x 96 mm
Ağırlık	300 gr
Bağıl Nem	31 °C'ye kadar %80, sonrasında lineer azalarak 40°C'de %50 nem
Depolama Sıcaklığı	-25 ile 85 °C
Çalışma Sıcaklığı	-10 ile 70 °C
Koruma Sınıfı	IP60 Ön Panel, IP20 Arka Panel

### Bağlantı Detayı

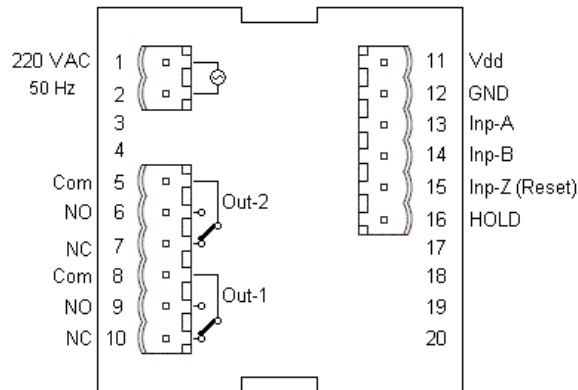

## Sipariş Kodu

Model

ALC 77

Cihaz Tipi

T: Takometre

Çıkış Tipi

PP : Push-pull  
TTL : TTL line driver

Haberleşme Türü

RS232 : RS-232 haberleşme  
Kod Yok : Haberleşme yok

T

PP

24VAC/DC

RS232

Besleme Tipi

24VAC/DC : 24 VAC/DC  
220VAC : 220 VAC

Atek Sensor Technology A.S.



Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Bolg. Melek Aras Bulvarı, No:67 34956 Tuzla-Istanbul / TURKEY  
Tel: +90 216 399 44 04 Fax: +90 216 399 44 02  
[www.ateksensor.com](http://www.ateksensor.com) [info@ateksensor.com](mailto:info@ateksensor.com)